

TROPIC PROFIL GUADELOUPE

PRODUITS MÉTALLURGIQUES - TÔLES REVÊTUES - TÔLES TUILÉES
Tôles galvanisées et prélaquées - Profilées jusqu'à 12 mètres.
Tôles planes à dimensions - Cisailage - Plages


Siège Social Impasse Augustin Fresnel - Z.I. de Jarry - 97122 Baie-Mahault
Tél. : 0590 60 11 63 - Port. : 0690 40 66 90 / 0690 12 01 46 - Fax : 0590 32 77 54
e-mail : contact@tpgprofil.com


Profil Bardage Nervuré A ou B

Profil très résistant offrant :

- une étanchéité parfaite,
- une grande résistance à l'arrachement,
- un écart de pannes important,
- un bel esthétisme
- pose en face A ou B pour le bardage

Convient aussi pour la fabrication de grandes portes.

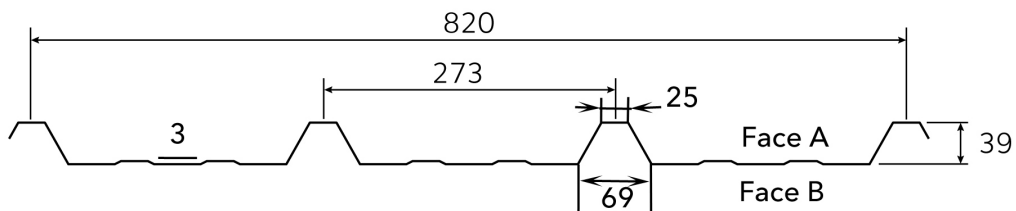



TROPIC PROFIL GUADELOUPE

PRODUITS MÉTALLURGIQUES - TÔLES REVÊTUES - TÔLES TUILÉES
Tôles galvanisées et prélaquées - Profilées jusqu'à 12 mètres.
Tôles planes à dimensions - Cisailage - Plages

Siège Social Impasse Augustin Fresnel - Z.I. de Jarry - 97122 Baie-Mahault
Tél. : 0590 60 11 63 - Port. : 0690 40 66 90 / 0690 12 01 46 - Fax : 0590 32 77 54
e-mail : contact@tpgprofil.com

CHARGES ADMISSIBLES EN daN/m²

évaluation par calculs

Les tableaux de charge ne sont donnés qu'à titre indicatif.

| Charges ascendantes | Portée l en m | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Charge daN/m ² | | | | | | | | |
| | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
| M'3r 2 | 3,61 | 2,95 | 2,55 | 2,29 | 2,09 | 1,93 | 1,80 | 1,70 | 1,62 |
| M'3d 1,5 | 3,54 | 2,89 | 2,50 | 2,25 | 2,05 | 1,89 | 1,77 | 1,67 | 1,58 |
| Sr r | 8,73 | 5,82 | 4,37 | 3,49 | 2,91 | 2,49 | 2,18 | 1,94 | 1,75 |
| Sd 1,5 | 9,81 | 6,54 | 4,90 | 3,92 | 3,27 | 2,80 | 2,45 | 2,18 | 1,96 |
| Charge concentrée | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| Portée utile en m | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,75 | 1,65 | 1,60 |

| Charges descendantes | Portée l en m | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Charge daN/m ² | | | | | | | | |
| | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
| Flèche 1/200 l. | 3,32 | 2,90 | 2,64 | 2,45 | 2,31 | 2,19 | 2,10 | 2,02 | 1,95 |
| Ruine 2 | 3,64 | 2,97 | 2,58 | 2,30 | 2,10 | 1,94 | 1,82 | 1,71 | 1,63 |
| Def. Perm. 1,5 | 3,37 | 2,75 | 2,38 | 2,13 | 1,94 | 1,80 | 1,68 | 1,59 | 1,51 |
| Charge concentrée | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| Pr/2 | 10,60 | 7,12 | 5,34 | 4,27 | 3,56 | 3,05 | 2,67 | 2,38 | 2,14 |
| Pd 1,5 | 10,20 | 6,78 | 5,09 | 4,07 | 3,39 | 2,91 | 2,54 | 2,26 | 2,03 |
| Portée utile en ml | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,50 |