


Profil Bardage ONDULÉ CARRÉ

Profil esthétique en pose horizontale :

- économique,
- fabrication légère,
- fixations adéquates,
- pas de sens de pose.

Disponible en :

- 63/100 prélaqué 25/25
- 63/100 et 75/100 en THD 35/35
- en alu 10/10

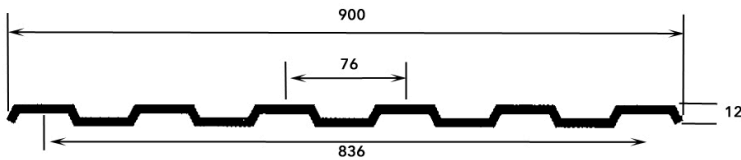

CHARGES ADMISSIBLES EN daN/m²

évaluation par calculs

Charges admissibles (actions globales du vent normal sur le profil), en pression et en dépression en fonction de l'épaisseur nominale de la tôle et du nombre d'appuis, pour une flèche 1/200^{ème}.

Pressions	0,63 mm	0,75 mm
	Charge daN/m ² 	
1,75	100	125
2,00	75	90
2,25	60	70
2,50	45	55
2,75	35	45
3,00	30	35
3,25	25	30