


## Profil Bardage CASSETTE

Le profil à emboîtement  
« Casette » se compose de  
trois parties distinctes :

- rive femelle,
- flanc,
- rive mâle.

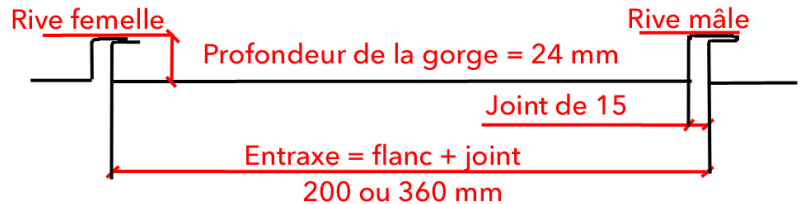

Flanc = surface plane

### Caractéristiques dimensionnelles

Les profils sont disponibles en 2 largeurs d'entrave afin de répondre à des exigences de calaminage et à des choix esthétiques différents :


- 200 mm
- 360 mm.

La longueur des profils Casette est réalisée à la demande en fonction des exigences du calaminage. La longueur est composée entre 0,5 m et 6 m maximum.

La largeur du joint creux formé par la jonction longitudinale de 2 poils Casette est de 15. Cette dimension doit être prédéterminée lors du calaminage et indiquée lors de la commande des profils Casette.

Quelle que soit la valeur retenue pour le joint creux, la largeur d'entrave des profils reste identique (largeur du flanc = entrave moins le joint creux).

Face extérieure

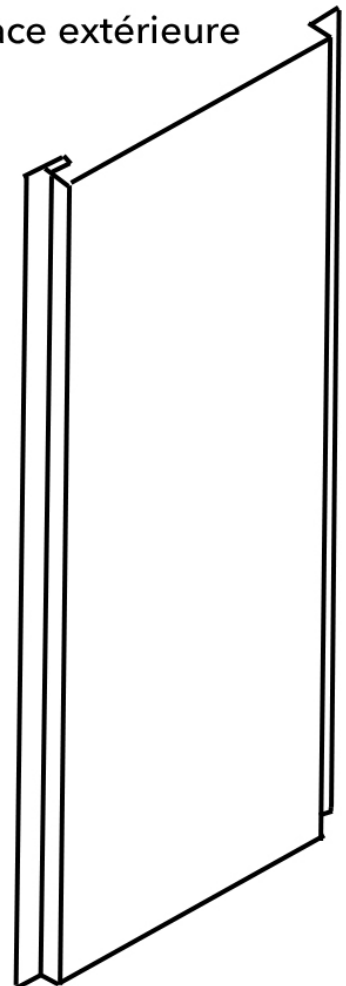

### Sens de pose

Les cassettes peuvent être posées verticalement ou horizontalement.