FAYNOT
LA REFERENCE QUALITE

08800 THILAY - Tél. 03.24.33.70.70 - Fax 03.24.32.84.93

FICHE TECHNIQUE

BANDE ALUMINIUM AUTOCOLLANTE FENOFLASH

Elément d'étanchéité pour toitures gouttières, chéneaux.

(1) Dénomination : Bande aluminium FENOFLASH butyl autocollante

(2) Nom et adresse de la société : Ets FAYNOT - 08800 THILAY - FRANCE

(4) Schéma :

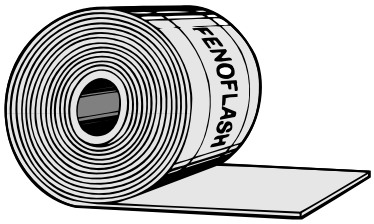

Bande pour réparation, étanchéité sur toitures, gouttières, chéneaux.

Coloris alu brillant ou plombé mat approximatif RAL 7022.

(5) Caractéristique du matériau :

Bande d'étanchéité, à très fort pouvoir adhésif à froid, constituée d'un composant à base de caoutchouc Butyl extrudé sur un complexe film polyester feuille d'aluminium qui lui confère une très forte résistance à la rupture aussi bien à l'élongation qu'au cisaillement.
Les supports devront être propres et secs ; brossés et dégraissés si nécessaire.

(6) Caractéristiques techniques :

Auto-adhésive à froid	
La souplesse de la bande permet de s'adapter à la forme des différents supports	
Stable	de – 40° à + 100°
Résistance aux U.V.	Excellente
Imputrescible	
Etanche à la vapeur d'eau	
Résistance à la rupture Allongement jusqu'à la rupture	Long.>300N/50mmlTrans.>20% Long.>200%l Trans.>20%
Pouvoir Adhésif 90° (test ASTM D 1000)	> 80 N
Poids spécifiques	1,45-1.55 g/cm3
Tenue à la température	-40°C/+100°C
Excellente adhérence sur tous supports acier, verre, alu, zinc, polyester, P.V.C., bois, béton, enduit, ciment, etc.	

(7) Dimensions :

Largeur	Coloris	Réf.
50 mm	alu brillant	50-014
75 mm	alu brillant	75-014
100 mm	alu brillant	100-014
150 mm	alu brillant	150-014

Largeur	Coloris	Réf.
200 mm	alu brillant	200-014
300 mm	alu brillant	300-014

Nota : Fiche de données indicatives. Pour renseignements plus amples voir fiche technique du constructeur.