


## Profil Bardage ONDULÉ CARRÉ

Profil esthétique en pose horizontale :

- économique,
- fabrication légère,
- fixations adéquates,
- pas de sens de pose.

Disponible en :

- 63/100 et 75/100 en THD 35/35
- en alu 10/10 PVDF 30/30 microns

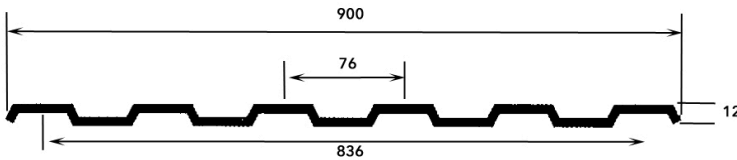

### CHARGES ADMISSIBLES EN daN/m<sup>2</sup>

*évaluation par calculs*

Charges admissibles (actions globales du vent normal sur le profil), en pression et en dépression en fonction de l'épaisseur nominale de la tôle et du nombre d'appuis, pour une flèche 1/200<sup>ème</sup>.

Pressions	0,63 mm	0,75 mm	
	<b>Charge daN/m<sup>2</sup></b>	▲ L ▲	▲ L ▲
	<b>1,75</b>	100	125
	<b>2,00</b>	75	90
	<b>2,25</b>	60	70
	<b>2,50</b>	45	55
	<b>2,75</b>	35	45
	<b>3,00</b>	30	35
	<b>3,25</b>	25	30