

Cavalier pour bac nervuré Acier/Alu

pour maintien et étanchéité des bacs nervurés en sommet d'onde


Cavalier nervuré :
 - en acier prélaqué de couleur 35 microns double face
 - en aluminium prélaqué double face




Rondelle d'étanchéité se plaçant sous le cavalier dans le logement prévu à cet effet.



- rondelle néoprène (EPDM) pour cavalier galvanisé et prélaqué de couleur.

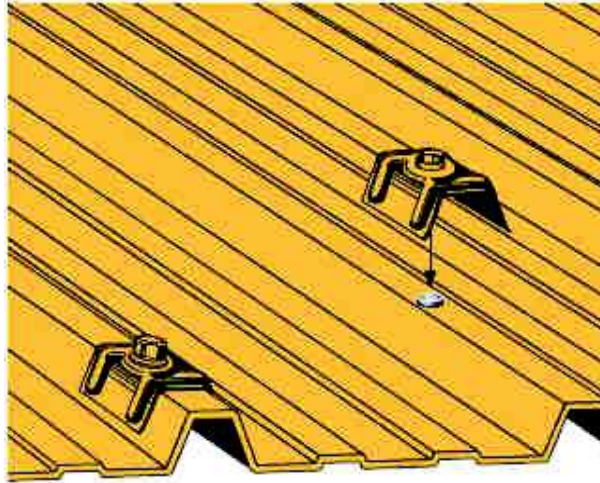

NERVURE

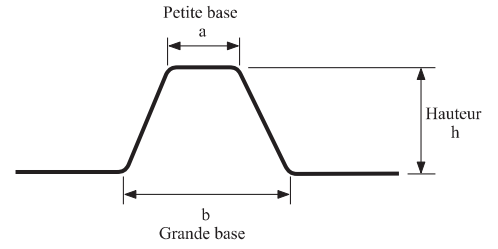

Pour l'identification d'un bac non connu et le choix du cavalier adapté, veuillez-nous communiquer les cotes de la nervure :


a = petite base
 b = grande base
 h = hauteur.



Cavaliers pour bacs nervurés

en acier ou alu prélaqué de couleur*.

Forme adaptée à chaque type de bacs nervurés.



PROFILS

Type bac nervuré	Nombre de nervure	Pas	a	b	h	Cavalier prélaqué couleur*		
						Réf.	Poids %	Sac de
Bac acier	-	-	-	-	-	80xxxx-061	16	1 000
Bac Aluminium	-	-	-	-	-	80xxxx-064	7.7	1 000

*Disponible dans les coloris standards, voir page 29

